
Descărcătoare şi disconectori

Descărcătoarele de medie tensiune oferite de B&K Electro System asigură protecţia activă la supratensiuni datorate atât descărcărilor atmosferice, cât şi acţionării echipamentelor de comutaţie din reţea, contribuind direct la creşterea fiabilităţii sistemului dumneavoastră prin reducerea timpilor morţi şi evitarea unor cheltuieli suplimentare.

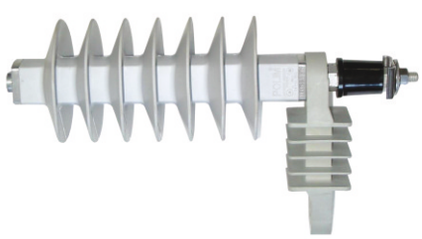


Mărcile de renume internaţional comercializate de societatea noastră garantează calitatea şi fiabilitatea crescută a acestor produse. Descărcătoarele în ZnO au fost proiectate şi testate conform IEC 60099-4, Ediţia 2.1, 2006-07.

Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice descărcătoare în ZnO cu disconectori (fab. ABB)	
Curent nominal de descărcare /n 8/20 µs	10kA
Test de sarcină la curent ridicat /hc 4/10 µs	100A
Impuls de curent de lungă durată	250A / 2000 s
Scurtcircuit de mare intensitate	20kA rms / 0,2s
Momentul de torsiune	50Nm
Forţă întindere	625N
Momentul de încovoiere	200Nm

Descărcător de medie tensiune 24kV cu disconector, tip ENEL conform DY557/6

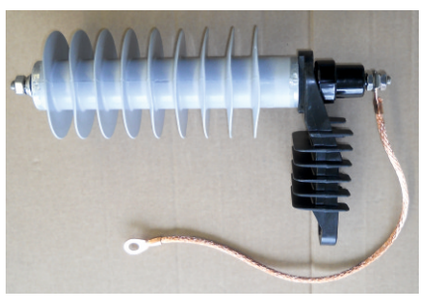

Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice	
Tip izolaţie	salin
Tensiune nominală	24 kV
Tensiune de funcţionare	20 kV
Tensiune maximă reziduală la curent nominal de decărcare (undă 8/20μs)	87 kVcr
Curent nominal de descărcare	10 kAcr
Clasa de descărcare a liniei	1

Consolă cu descărcători

Consola cu descărcători permite montarea pe stâlp a celor trei descărcători cu ZnO, sub separatorul de exterior. Consola este executată din profile de oţel şi este protejată contra coroziunii prin zincare la cald.

