
IZOLATOARE SILICONICE 24kV TIP ENEL


Izolator de suspensie compozit pentru linii aeriene 24kV

ESTO-IT-E2P-24 gradul II de poluare (normal), fabricat conform DJ 511 RO

ESTO-IT-E4P-24 gradul IV de poluare (salin), fabricat conform DJ 511 RO

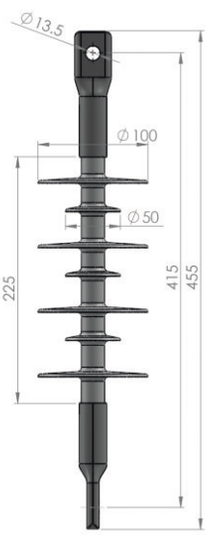

ESTO-IT-E2P-24

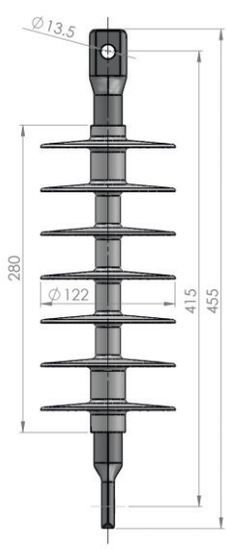


ESTO-IT-E4P-24

Tip izolator	u.m.	ESTO-IT-E2P-24	ESTO-IT-E4P-24
Sarcină mecanică specificată (SML)	kN	70	70
Sarciană mecanică pentru probe individuale (RTL)	kN	35	35
Lungimea între armături	mm	225	280
Lungimea nominală între axe	mm	415	415
Diametru nominal	mm	100	122
Lungimea liniei de fuga nominală	mm	584	904
Tensiunea de ținere la impuls atmosferic	kV	125	125
Tensiunea de ținere la frecvență industrială sub ploaie	kV	50	50
Salinitatea de ținere la tensiunea de probă Up=18kV	kg/m³	80	220

Izolator compozit rigid pentru linii aeriene 24kV

ESTO-IS-E4P-24 gradul IV de poluare (salin), fabricat conform DJ 502/2 RO

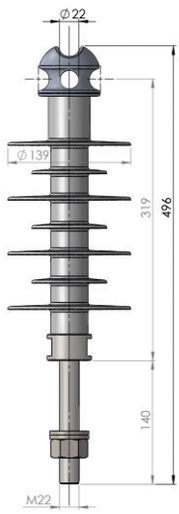

ESTO-IS-E4P-24

Tip izolator	u.m.	ESTO-IS-E4P-24	
Secțiune conductor	mm^2	50	70
Sarcină mecanică de tracțiune specificată (STL)	kN	10	
Sarcină maximă de încovoire de proiectare (MDCL)	kN	5	
Sarcină mecanică specificată la încovoire (SCL)	kN	10	
Lungimea liniei de fugă °	mm	746	
Diametru nominal °	mm	139	
Tensiunea de ținere la impuls de tensiune în mediul uscat	kV	170	
Tensiunea de ținere la frecvența industrială sub ploaie	kV	70	
Salinitatea de ținere la tensiunea de probă Up=18kV	kg/m^3	160	